お手入れ方法

●カバー・本体カバーの清掃方法

カバー・本体カバーは柔らかい布で汚れを拭き取り、汚れのひどい時は中性洗剤を使用して下さい。(シンナー・ベンジン・酸・アルカリ性洗剤等は絶対に使用しないで下さい。)

●各フィルターのお手入れ・交換方法

- フィルター枠・・・・・・・掃除機でほこりを吸い取って下さい。
- 花粉除去用フィルター・・・ほこりを取り除き2～3ヶ月に1度水洗いして頂き、半年～1年を目安に交換して下さい。

●メンテナンス部品

	本体外寸法 □140mm KS-88PR001FK 用	本体外寸法 □200mm KS-86PR001FK 用
花粉除去用フィルター	KS-V20RFKS (1セット5枚入り) 	KS-V20R150FKS (1セット5枚入り) 

※弊社は訪問販売は行っておりません。類似品にはご注意下さい。

フィルターのお買い求めは

インターネットからのご購入

http://www.e-nasta.jp/

フリーダイヤルからのご購入

0120-952-413

※フィルター以外のお問合せはお近くの支店までご連絡下さい。

この取扱説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

株式会社キョーワナスタ

●本　　社　〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町12-16　Tel 03-3660-1815(代)　Fax 03-3660-1825

●東京支店 Tel 03-3660-1815(代)　●北関東支店 Tel 048-553-1751(代)　●広島支店 Tel 082-249-4651(代)
●大阪支店 Tel 06-6858-5671(代)　●横浜支店 Tel 045-474-0631(代)　●福岡支店 Tel 092-472-1088(代)
●札幌支店 Tel 011-741-2250(代)　●名古屋支店 Tel 052-242-2272(代)　●サイン課 Tel 03-3660-1781(代)
●仙台支店 Tel 022-207-4700(代)　●北陸営業所 Tel 0766-21-7100(代)　●リテール営業部 Tel 03-3660-1780(代)

HP http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp

88PR001-003-00_2014.04

取扱説明書 保管用

給気レジスター

この度は、キョーワナスタ製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前には取扱説明書を必ずご覧下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

フィルター枠付	本体外寸法 □140mm	KS-88PR001F
	本体外寸法 □200mm	KS-86PR001F
花粉除去用フィルター付	本体外寸法 □140mm	KS-88PR001FK
	本体外寸法 □200mm	KS-86PR001FK

特 長 ① 風向調整機構

3方向に吹き出しのある表面のカバーの向きを自由に変えることができます。
設置状況により、壁・家具・カーテン等の汚れを緩和できます。

特 長 ② 風量調整機構

表面カバーの裏側の円盤状のプレートを回転することによって、〈閉〉〈1段階〉〈2段階〉と3通りの風量を調節することができます。(強風時等で外気を取り入れたくない場合には〈閉〉にすることで給気レジスターを閉じられますが、換気不足となる恐れがありますので通常は使用しないで下さい。)

各部の名称

フィルター枠付

KS-88PR001F
KS-86PR001F

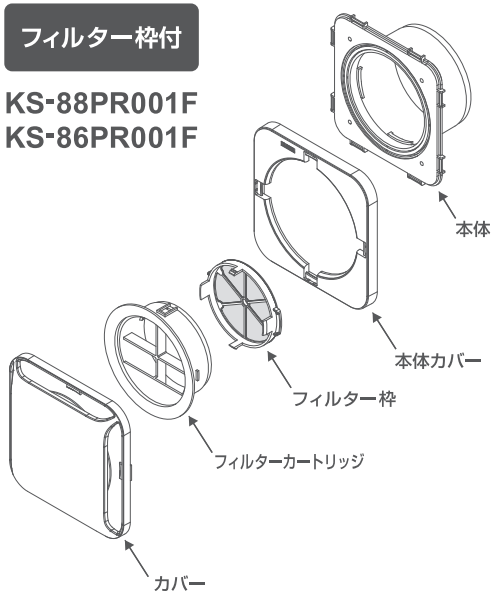

花粉除去用フィルター付

KS-88PR001FK
KS-86PR001FK

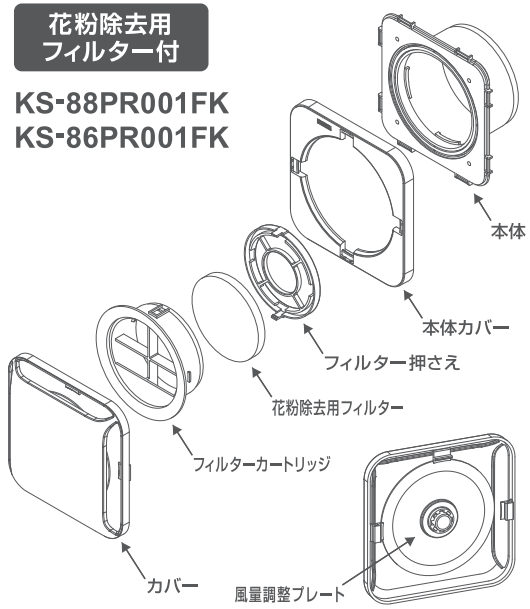

風向調整方法

使用環境（壁、天井、カーテン、家具等）により、お好みで開口の方向を変更することができます。
カバーの向きを合わせて取り付けて下さい。

寝室の設置イメージ

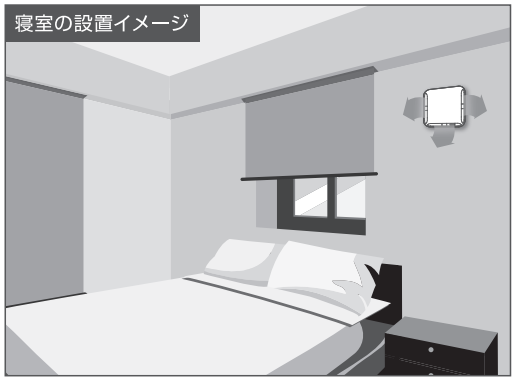

リビングの設置イメージ

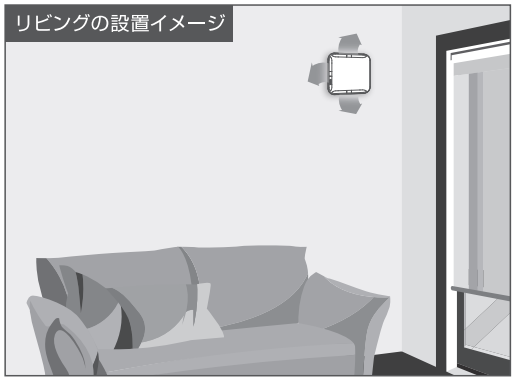

カバーの取付方法・取外方法

●取外方法

カバーの表面にある3つの開口部の両側面を、両手で内側に押すと側面がたわみ、ツメが外れます。そのまま手前に引くことによってカバーを外すことができます。



●取付方法

取り付ける時は、カバーを元の位置に合わせ押し当てながら、両手で両側面を内側にたわますことにより固定できます。

風量調整方法

カバーの裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調整することができます。
必要に応じて下記の手順で調整して下さい。

カバーを取り外し、裏側の風量調整プレートをまっすぐ押し込み、回転させてメモリ軸をメモリに合わせて下さい。強風時等で外気を取り入れたくない場合には、メモリ「S」にすることで給気レジスターを閉じられますが、換気不足となる恐れがありますので通常は使用しないで下さい。

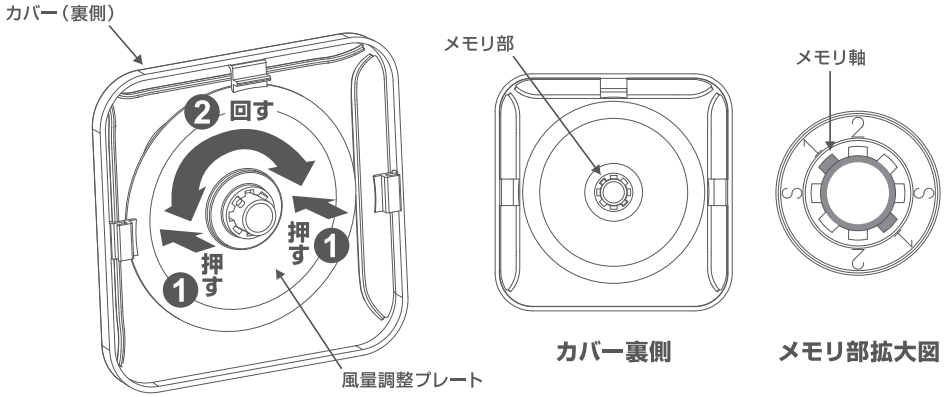

フィルターカートリッジの取外方法

①カバーを取り外します。
②フィルターカートリッジを取り出します。
中央の十字の部分をつまみ、左に回しながら引くと取り外せます。
③取り付けは、フィルターカートリッジの水返しが下になるようにして逆の手順で固定して下さい。
※この時、本体中央の溝にゴムパッキンがあることを確認して下さい。

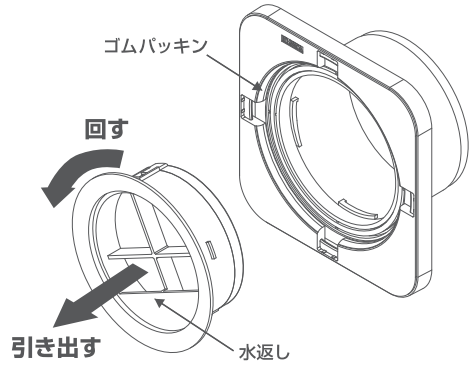

フィルターの取外方法・取付方法

	取外方法	取付方法
フィルター枠付 KS-88PR001F KS-86PR001F	フィルター枠両サイドのツバを持ちながら引くと取り外せます。 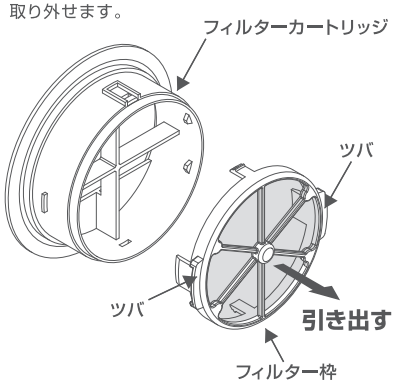	①フィルター枠上下2ヶ所のツメをフィルターカートリッジの穴にそれぞれ内側から差し込みます。 ②ツバを持ちながら軽く引いて、ツメが固定されていることを確認して下さい。 
花粉除去用フィルター付 KS-88PR001FK KS-86PR001FK	フィルター押さえ上下のツメを外すと、フィルターが取り外せます。 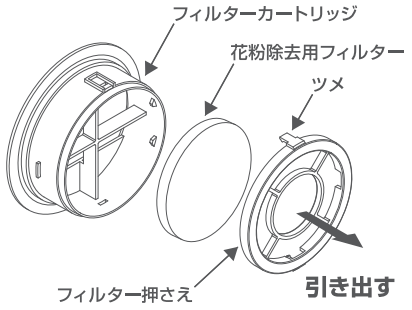	①花粉除去用フィルターをフィルターカートリッジ裏側に入れる。（フィルターは硬い面を室内側にして入れて下さい。） ②フィルター押さえをフィルターカートリッジの穴に差し込みます。